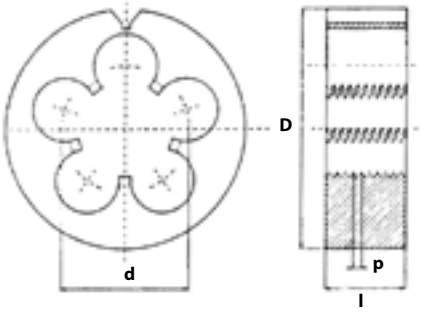

UNC

DIN-EN 22568

2xD

Codice - *Code*	**13840**
Materiale - *Material*	HSS
Imbocco - *Chamfer*	i.c.-*s.p.*
Tolleranza - *Tolerance*	2A
Finitura - *Finishing*	

UNC d"	filetti x 1" p	D mm	l mm		in stock
n° 4	40	20	5	2,76	o
n°5	40	20	5	3,09	o
n° 6	32	20	5	3,41	o
n° 8	32	20	5	4,07	o
n° 10	24	20	7	4,71	o
n° 12	24	20	7	5,37	o
1/4"	20	20	7	6,20	o
5/16"	18	25	9	7,80	o
3/8"	16	30	11	9,37	o
7/16"	14	30	11	10,95	o
1/2"	13	38	14	12,52	o
9/16"	12	38	14	14,10	o
5/8"	11	45	18	15,68	o
3/4"	10	45	18	18,84	o
7/8"	9	55	22	22,00	o
1"	8	55	22	25,16	o
1-1/8"	7	65	25	28,31	o
1-1/4"	7	65	25	31,49	o
1-3/8"	6	65	25	34,63	o
1-1/2"	6	75	30	37,81	o
1-3/4"	5	90	36	44,12	o
2"	4,5	90	36	50,45	o