Punte a codolo conico rinforzato

serie lunga per fori profondi
con fori di lubrificazione
adduzione assiale e radiale

Oversize morse taper shank drills

long series for deep holes
internal cooling
axial and radial induction

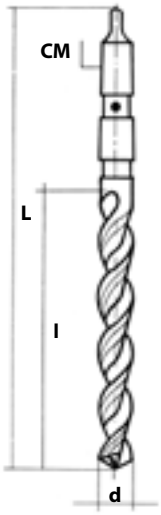

≈ DIN 1870/2

≈ DIN 346

≤ 10xD

A

IK lubrificazione interna - *internal cooling*

11421= Vap-Ox > Ø 20

IK

11421

Codice - ***Code***	
Materiale - *Material*	HSSCO
Tipo - *Type*	RS
Angolo di punta - *Point angle*	130°
Affilatura - *Point shape*	A
Rivestimento - *Coating*	

d h8 mm	L mm	l mm	CM	in stock
14	410	275	2	o
14,5	425	275	2	o
15	425	275	2	o
15,5	445	295	2	o
16	445	295	2	o
16,5	445	295	2	o
17	445	295	2	o
17,5	465	310	2	o
18	465	310	2	o
18,5	465	310	3	o
19	465	310	3	o
19,5	490	325	3	o
20	490	325	3	o
21	490	325	3	o
22	515	345	3	o
23	515	345	3	o
24	555	365	3	o
25	555	365	3	o
26	555	365	3	o
27	580	385	4	o
28	580	385	4	o
29	580	385	4	o
30	580	385	4	o
31	610	410	4	o
32	635	410	4	o