Maschi a macchina
filettatura gas cilindrica BSP
elica 35° per fori ciechi

Machine taps
BSP threads
35° spiral flutes for blind holes

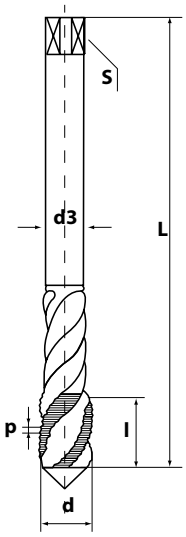

BSP

DIN 5156

2,5xD

13317

Codice - *Code*	
Materiale - *Material*	HSSE
Imbocco - *Chamfer*	C R35
Tolleranza - *Tolerance*	media-*medium*
Rivestimento - *Coating*	

BSP G	d mm	filetti x 1" p	L mm	l mm	d3 h9 mm	S h12 mm		in stock
G 1/8"	9,73	28	90	20	7	5,5	8,8	o
G 1/4"	13,16	19	100	22	11	9	11,8	o
G 3/8"	16,66	19	100	22	12	9	15,25	o
G 1/2"	20,96	14	125	25	16	12	19	o
G 5/8"	22,91	14	125	25	18	14,5	21	o
G 3/4"	26,44	14	140	28	20	16	24,5	o
G 7/8"	30,2	14	150	28	22	18	28,25	o
G 1"	33,25	11	160	30	25	20	30,75	o
G 1-1/8"	37,9	11	170	30	28	22	35,5	o
G 1-1/4"	41,9	11	170	30	32	24	39,5	o
G 1-3/8"	44,3	11	180	32	36	29	42	o
G 1-1/2"	47,8	11	190	32	36	29	45	o
G 1-3/4"	53,8	11	200	32	40	32	51	o
G 2"	59,61	11	220	40	45	35	57	o