Filiere a mano e a macchina
filettatura PG per condotte elettriche

Round dies
PG threads for steel conduits

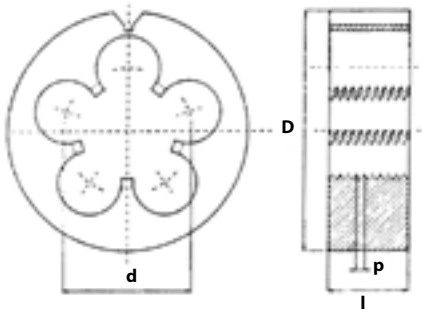

PG

DIN-EN 22568

2xD

Codice - *Code*	**13880**
Materiale - *Material*	HSS
Imbocco - *Chamfer*	
Tolleranza - *Tolerance*	
Finitura - *Finishing*	

PG	d mm	filetti x 1" p	D mm	l mm		in stock
PG 7	12,5	20	38	10	12,40	o
PG 9	15,2	18	45	14	15,10	o
PG 11	18,6	18	45	14	18,50	o
PG 13,5	20,4	18	45	14	20,30	o
PG 16	22,5	18	55	16	22,40	o
PG 21	28,3	16	65	18	28,15	o
PG 29	37	16	65	18	36,85	o
PG 36	47	16	90	22	46,85	o
PG 42	54	16	150	22	53,85	o
PG48	59,3	16	150	22	59,15	o