Punte a centrare
con smusso di protezione 120°

Center drills
with 120° protection chamfer

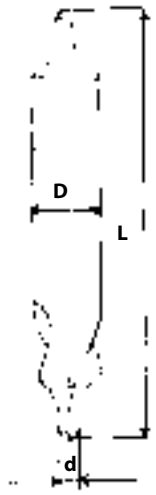

DIN 333 B

≤ 1xD

confezione - *package*
5 pz./*pcs* ≤ Ø5

10460
con piano - *flat;*
S=spessore - *thickness*

10430/60-TIN
su richiesta - *on demand*

Codice - ***Code***	**10430**	**10460**
Materiale - *Material*	HSS	HSS
Tipo - *Type*	60°-120°	60°-120°
Angolo di punta - *Point angle*	118°	118°
Affilatura - *Point shape*		
Rivestimento - *Coating*		

d k12 mm	D h8 mm	L mm	in stock	S mm	in stock
1	4	35,5	o		
1,25	5	40	o		
1,6	6,3	45	o	5,35	o
2	8	50	o	6,95	o
2,5	10	56	o	8,40	o
3,15	11,2	60	o	10,00	o
4	14	67	o	12,65	o
5	18	75	o	16,40	o
6,3	20	80	o		