Allargatori
tre taglienti
codolo cilindrico

Core drills/counterbores
three flutes
straight shank

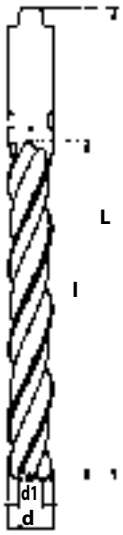

DIN 344

12505

Codice - *Code*	
Materiale - *Material*	HSS
Tolleranza del foro - *Hole tolerance*	
Taglienti - *Helical teeth*	n° 3
Rivestimento - *Coating*	

d h8 mm	d1 mm	L mm	l mm	min. Ø preforo-*hole* mm	in stock
5	3,2	108	74	3,5	o
6	3,9	116	80	4,2	o
7	4,5	133	93	4,9	o
8	5,2	142	100	5,6	o
9	5,8	151	107	6,3	o
10	6,5	162	116	7	o
11	7,1	173	125	7,7	o
12	7,8	184	134	8,4	o
13	8,4	184	134	9,1	o
14	9,1	194	142	9,8	o
15	9,7	202	147	10,5	o
16	10,4	211	153	11,2	o
17	11	218	159	11,9	o
18	11,7	226	165	12,6	o
19	12,3	234	171	13,3	o
20	13	242	177	14	o