Svasatori per sedi viti
a testa svasata 90°
codolo cilindrico

Counterbores for screw seats
bottomed 90°
straight shank

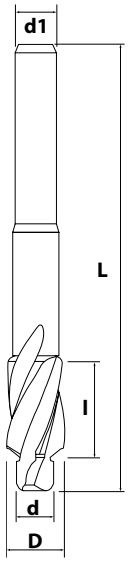

DIN 1866

12562

Codice - *Code*

Materiale - *Material*	HSSCO
Tolleranza del foro - *Hole tolerance*	
Svasatura - *Countersink*	90°
Rivestimento - *Coating*	

viti *screws*	D mm	d mm	L mm	l mm	d1 h9 mm	in stock
M 3	6,3	3,2	71	14	5	o
M 4	8,3	4,3	71	14	5	o
M 5	10,4	5,3	80	18	8	o
M 6	12,4	6,4	80	18	8	o
M 8	16,5	8,4	100	22	12,5	o
M10	21	10,5	100	22	12,5	o
M12	23	13	100	22	12,5	o
M14	26	15	130	30	16	o
M16	29	17	150	30	20	o